





Catalogus Cellpower Noodverlichting Accupacks & Cellen 2010

Uitgave: Januari 2010

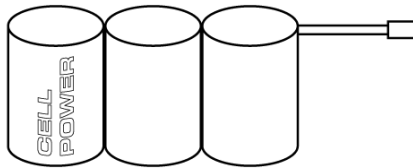

**CELL
POWER**

Inleiding

Om in de toenemende vraag naar losse oplaadbare cellen en accupacks u nog beter van dienst te zijn, heeft INTERCEL deze artikelen opgenomen in dit handige naslagwerk.

Deze catalogus geeft u een overzicht van de meest voorkomende oplaadbare cellen en accupacks, voor noodverlichtingarmaturen.

De accupacks zijn leverbaar met Cellpower connectoren voor noodverlichting van diverse noodverlichtingfabrikanten. Daarnaast kunt u ook kiezen voor fastonaansluiting.

Mocht u desondanks niet tegenkomen wat u zoekt, dan kunnen onze specialisten aan de hand van een voorbeeld of omschrijving de gewenste uitvoering voor u verzorgen.

Kortom: Voor een gedegen advies; een compleet assortiment; is INTERCEL uw leverancier.

Wij zien uw aanvraag of order met belangstelling tegemoet!

Artikelcodes

In deze catalogus is gebruik gemaakt van een eenvoudige maar doeltreffende artikelcode. Deze codering is als volgt:



Eerste letter - soort accu (N = NiCd)
Eerste cijfer(s) - aantal cellen (bij packs)
Laatste twee cijfers - volgnummer

Voorbeeld: N305 - NiCd pack, bestaande uit drie cellen met volgnummer 05


De artikelcode is tevens het bestelnummer.

Verloopstukjes

Hieronder ziet u de 3 Cellpower connectoren die wij bij de accupacks kunnen leveren.




**CELL
POWER**




N118 NiCd cel HT

Type cel : **Sub-C (SC) Hoge Temperatuur**
 Spanning : 1,2 V
 Capaciteit : 1,5 Ah
 Aansluiting : Z-lip
 Afmetingen : 23 x 43 mm (∅ x h)
 Gewicht : 48 g
 Bijzonderh. : tot 65° C temperatuurbestendig




N120 NiCd cel HT

Type cel : **C Hoge Temperatuur**
 Spanning : 1,2 V
 Capaciteit : 2,5 Ah
 Aansluiting : Z-lip
 Afmetingen : 26 x 48 mm (∅ x h)
 Gewicht : 75 g
 Bijzonderh. : tot 65° C temperatuurbestendig




N123 NiCd cel HT

Type cel : **D Hoge Temperatuur**
 Spanning : 1,2 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aansluiting : Z-lip
 Afmetingen : 33 x 61 mm (∅ x h)
 Gewicht : 132 g
 Bijzonderh. : tot 65° C temperatuurbestendig

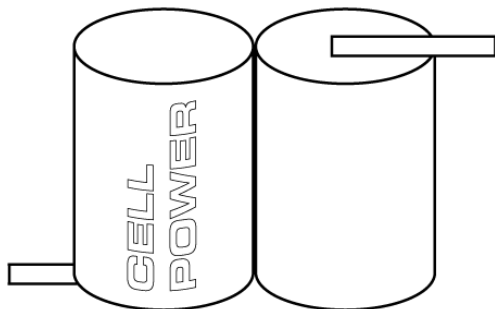


N202 NiCd pack HT

Type cel : **D HT**
 Spanning : 2,4 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 2
 Aansluiting : Soldeerlippen
 Afmetingen : 68 x 34 x 61 mm (lxbxh)
 Gewicht : 266 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

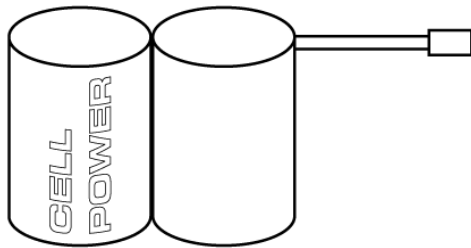

N203 NiCd pack HT

Type cel : **D HT**
 Spanning : 2,4 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 2
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 68 x 34 x 61 mm (lxbxh)
 Gewicht : 266 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

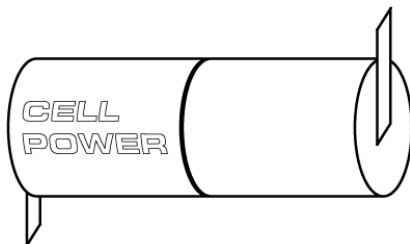


N204 NiCd stick HT

Type cel : **D HT**
 Spanning : 2,4 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 2
 Aansluiting : Soldeerlippen
 Afmetingen : 34 x 122 mm (∅ x h)
 Gewicht : 266 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)




N205 NiCd stick HT

Type cel : **D HT**
 Spanning : 2,4 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 2
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 34 x 122 mm (∅ x h)
 Gewicht : 266 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

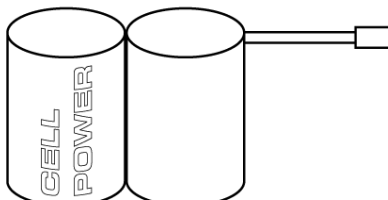

N207 NiCd pack HT


Type cel : **SC HT**
 Spanning : 2,4 V
 Capaciteit : 1,5 Ah
 Aantal cellen : 2
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 44 x 22 x 42 mm
 Gewicht : 96 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)



N208

NiCd stick HT

Type cel : **SC HT**
 Spanning : 2,4 V
 Capaciteit : 1,5 Ah
 Aantal cellen : 2
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 23 x 84 mm (∅ x h)
 Gewicht : 96 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

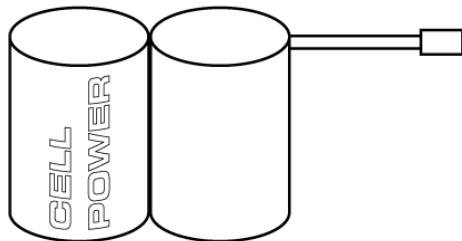

N209

NiCd pack HT


Type cel : **C HT**
 Spanning : 2,4 V
 Capaciteit : 2,5 Ah
 Aantal cellen : 2
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 54 x 27 x 50 mm
 Gewicht : 140 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)



N210

NiCd stick HT


Type cel : **C HT**
 Spanning : 2,4 V
 Capaciteit : 2,5 Ah
 Aantal cellen : 2
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 27 x 100 mm (∅ x h)
 Gewicht : 140 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

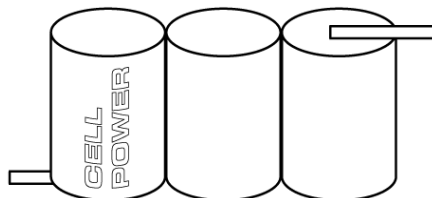

N303


NiCd pack HT

Type cel : **C HT**
 Spanning : 3,6 V
 Capaciteit : 2,5 Ah
 Aantal cellen : 3
 Aansluiting : Soldeerlippen
 Afmetingen : 80 x 27 x 50 mm (lxbxh)
 Gewicht : 210 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

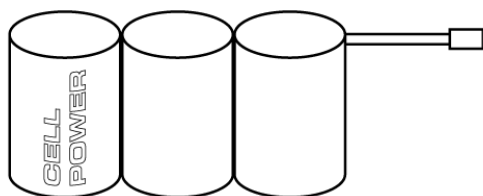


N304 NiCd pack HT

Type cel : **C HT**
 Spanning : 3,6 V
 Capaciteit : 2,5 Ah
 Aantal cellen : 3
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 80 x 27 x 50 mm (lxbxh)
 Gewicht : 210 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

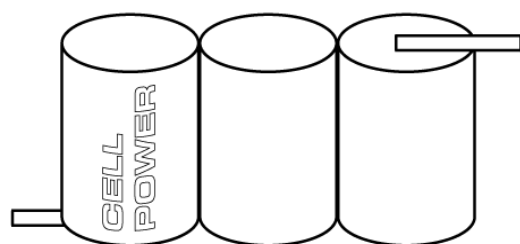

N305 NiCd pack HT

Type cel : **D HT**
 Spanning : 3,6 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 3
 Aansluiting : Soldeerlippen
 Afmetingen : 102 x 34 x 61 mm (lxbxh)
 Gewicht : 400 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

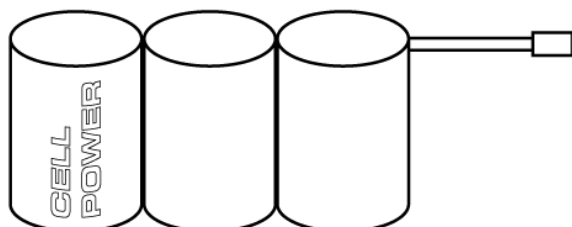


N306 NiCd pack HT

Type cel : **D HT**
 Spanning : 3,6 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 3
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 102 x 34 x 61 mm (lxbxh)
 Gewicht : 400 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)




N307 NiCd stick HT

Type cel : **C HT**
 Spanning : 3,6 V
 Capaciteit : 2,5 Ah
 Aantal cellen : 3
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 26 x 146 mm (∅ x h)
 Gewicht : 215 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

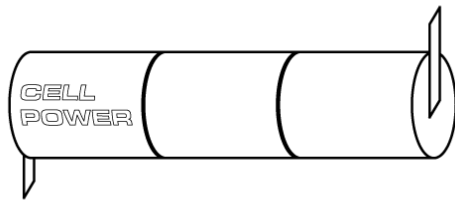


N308 NiCd stick HT

Type cel : D HT
 Spanning : 3,6 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 3
 Aansluiting : Soldeerlippen
 Afmetingen : 34 x 183 mm (Ø x h)
 Gewicht : 400 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)




N309 NiCd stick HT

Type cel : D HT
 Spanning : 3,6 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 3
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 34 x 183 mm (Ø x h)
 Gewicht : 400 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

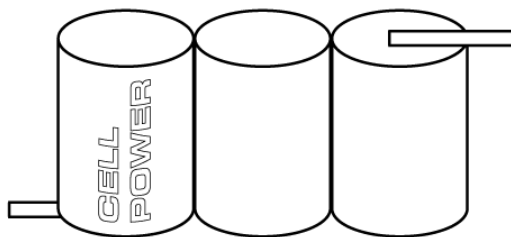


N311 NiCd pack HT

Type cel : D HT
 Spanning : 3,6 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 3
 Aansluiting : Faston
 Afmetingen : 102 x 34 x 61 mm (lxbxh)
 Gewicht : 400 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65 C)




N314 NiCd stick HT

Type cel : SC HT
 Spanning : 3,6 V
 Capaciteit : 1,5 Ah
 Aantal cellen : 3
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 23 x 126 mm (Ø x h)
 Gewicht : 144 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65 C)

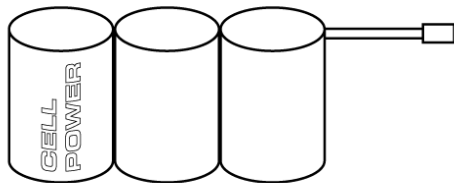


N315 NiCd pack HT

Type cel : **SC HT**
 Spanning : 3,6 V
 Capaciteit : 1,5 Ah
 Aantal cellen : 3
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 69 x 23 x 43 mm (lxbxh)
 Gewicht : 144 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65 C)




N316 NiCd pack HT

Type cel : **1/2D HT**
 Spanning : 3,6 V
 Capaciteit : 2,2 Ah
 Aantal cellen : 3
 Aansluiting : Faston
 Afmetingen : 96 x 34 x 35 mm (lxbxh)
 Gewicht : 250 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65 C)

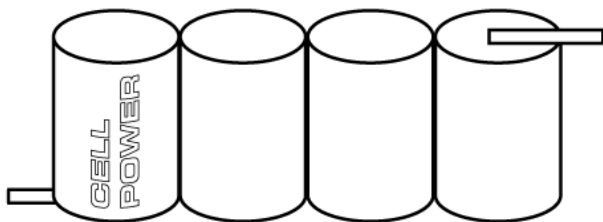


N403 NiCd pack HT

Type cel : **D HT**
 Spanning : 4,8 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 4
 Aansluiting : Soldeerlippen
 Afmetingen : 136 x 34 x 61 mm (lxbxh)
 Gewicht : 532 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

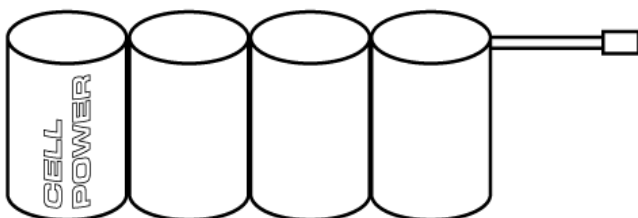

N404 NiCd pack HT

Type cel : **D HT**
 Spanning : 4,8 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 4
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 136 x 34 x 61 mm (lxbxh)
 Gewicht : 532 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

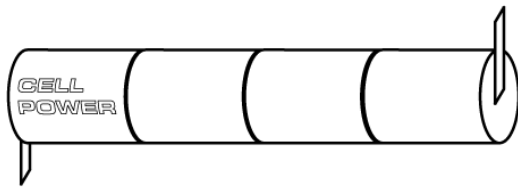

N405 NiCd stick HT

Type cel : **D HT**
 Spanning : 4,8 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 4
 Aansluiting : Soldeerlippen
 Afmetingen : 34 x 244 mm (∅ x h)
 Gewicht : 532 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)




N406 NiCd stick HT

Type cel : **D HT**
 Spanning : 4,8 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 4
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 34 x 244 mm (∅ x h)
 Gewicht : 532 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)




N408 NiCd stick HT

Type cel : **SC HT**
 Spanning : 4,8 V
 Capaciteit : 1,5 Ah
 Aantal cellen : 4
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 172 x 22 mm (∅ x h)
 Gewicht : 192 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

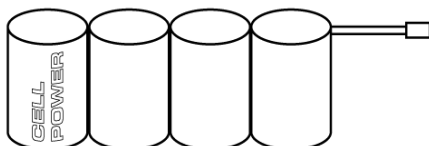


N410 NiCd pack HT

Type cel : **SC HT**
 Spanning : 4,8 V
 Capaciteit : 1,5 Ah
 Aantal cellen : 4
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 88 x 22 x 42 mm
 Gewicht : 192 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

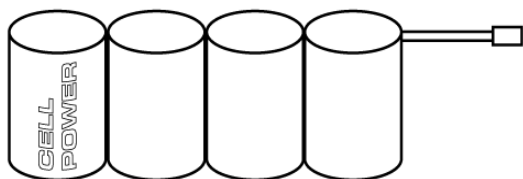


N411 NiCd pack HT

Type cel : **C HT**
 Spanning : 4,8 V
 Capaciteit : 2,5 Ah
 Aantal cellen : 4
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 104 x 26 x 50 mm (lxbxh)
 Gewicht : 300 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)



N412 NiCd stick HT

Type cel : **C HT**
 Spanning : 4,8 V
 Capaciteit : 2,5 Ah
 Aantal cellen : 4
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 26 x 195 mm (∅ x h)
 Gewicht : 300 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)




N503 NiCd pack HT

Type cel : **Sub-C (SC) HT**
 Spanning : 6,0 V
 Capaciteit : 1,5 Ah
 Aantal cellen : 5
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 115 x 23 x 45 mm (lxbxh)
 Gewicht : 240 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)




N510 NiCd stick HT

Type cel : **Sub-C (SC) HT**
 Spanning : 6,0 V
 Capaciteit : 1,5 Ah
 Aantal cellen : 5
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 23 x 215 mm (∅ x h)
 Gewicht : 240 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)




N504 NiCd pack HT

Type cel : C HT
 Spanning : 6,0 V
 Capaciteit : 2,5 Ah
 Aantal cellen : 5
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 130 x 26 x 50 mm (lxbxh)
 Gewicht : 375 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

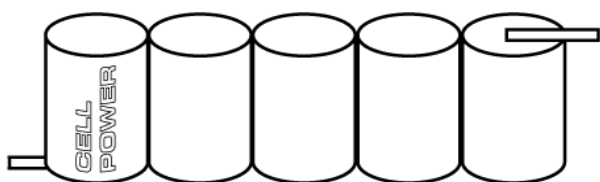


N506 NiCd pack HT

Type cel : D HT
 Spanning : 6,0 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 5
 Aansluiting : Soldeerlippen
 Afmetingen : 170 x 34 x 61 mm (lxbxh)
 Gewicht : 670 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

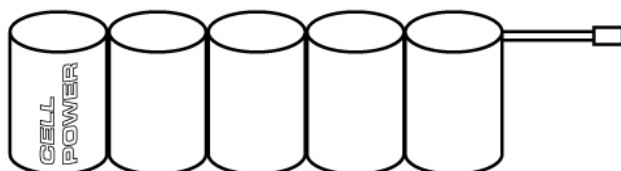


N507 NiCd pack HT

Type cel : D HT
 Spanning : 6,0 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 5
 Aansluiting : Draden incl. universele connector
 Afmetingen : 170 x 34 x 61 mm (lxbxh)
 Gewicht : 670 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

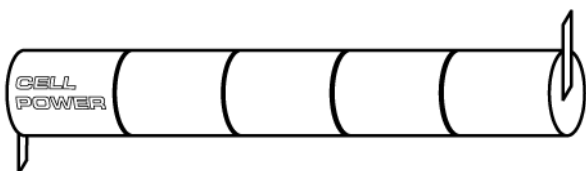

N508 NiCd stick HT


Type cel : D HT
 Spanning : 6,0 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 5
 Aansluiting : Soldeerlippen
 Afmetingen : 34 x 305 mm (∅ x h)
 Gewicht : 670 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)



N509

NiCd stick HT

Type cel : D HT
 Spanning : 6,0 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 5
 Aansluiting : Draden (20 cm)
 Afmetingen : 34 x 305 mm (∅ x h)
 Gewicht : 670 g
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

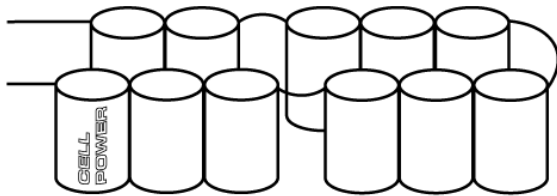

N1101

NiCd pack HT

Type cel : D HT
 Spanning : 13,2 V
 Capaciteit : 4,5 Ah
 Aantal cellen : 11
 Aansluiting : Draden (15 cm)
 Afmetingen : 100 x 140 x 65 mm (lxbxh)
 Gewicht : 1,5 kg
 Bijzonderh. : Hoge temperatuur cellen (tot 65° C)

Overige modellen zijn leverbaar op aanvraag!